

KLEINE SERVERSCHRÄNKE

600MM BREIT MIT PERFORIERTER TÜR



Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteter Lüftungsöffnung.
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür, Rücktür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Bereits montiert geliefert
- ◆ Vollständig demontabel


Maximale Traglast

- ◆ 800 kg

Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße
- ◆ 8 Schlüssel (2 pro Schloss)

SPEZIFIKATIONEN

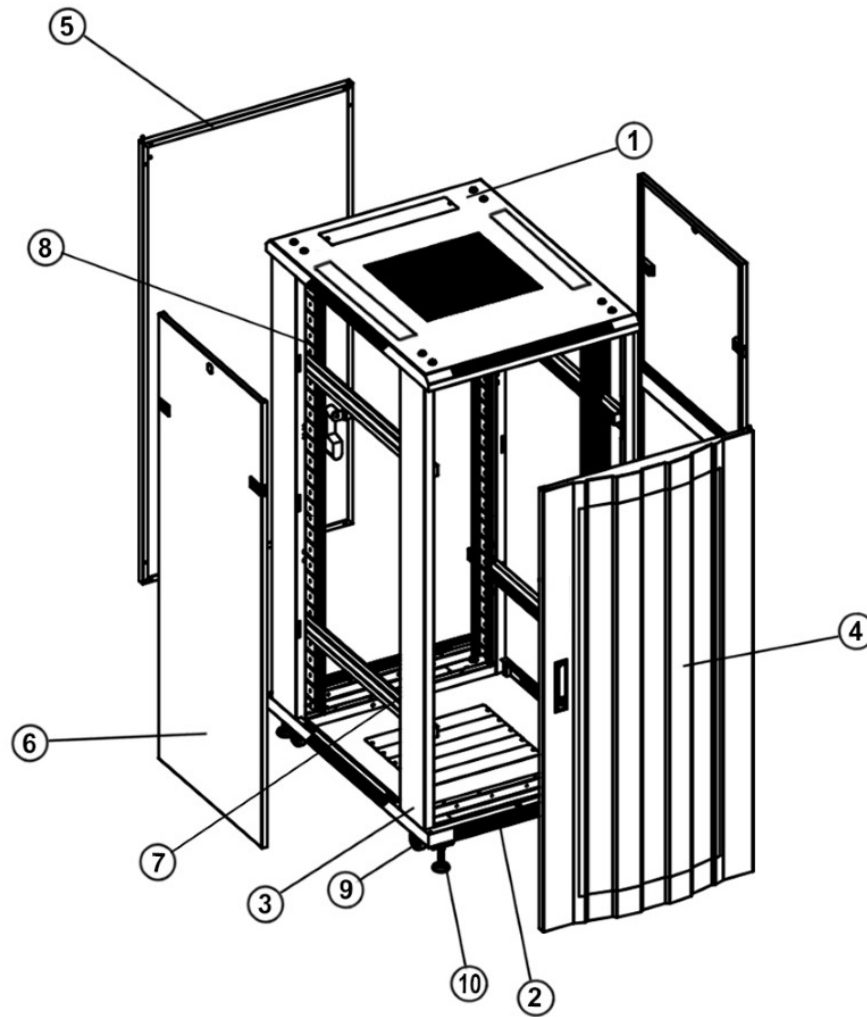


Nummer	Name	Anzahl
1	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
2	Bodenplatte	1
3	Türrahmen	2
4	Perforierte Fronttür mit Schloss	1
5	Perforierte Rücktür mit Schloss	1
6	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
7	Horizontale Querbalken	6
8	Vertikale Profilschienen	4
9	Höhenverstellbare Füße	4


DETAILZEICHNUNG

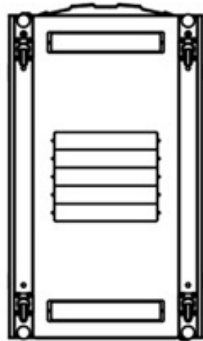


Unteransicht

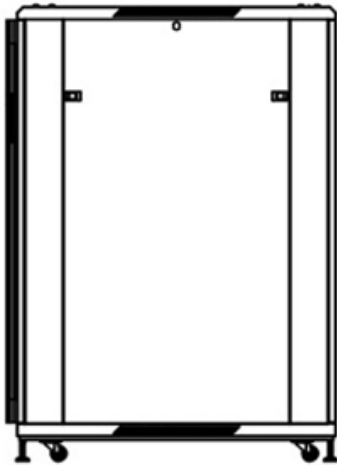


Seitenansicht

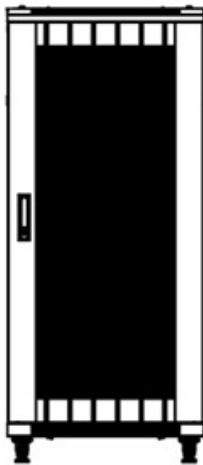


Frontansicht

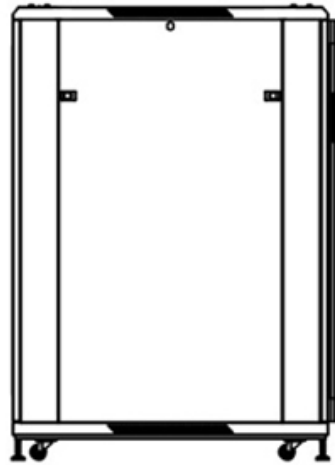

Seitenansicht

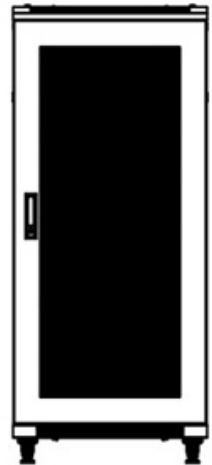


Rückansicht

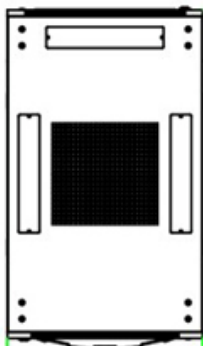


Oberansicht

OPTIONEN

Unsere kleinen Serverschränke haben eine gebogene perforierte Tür an der Vorderseite und eine gerade perforierte Tür an der Rückseite.

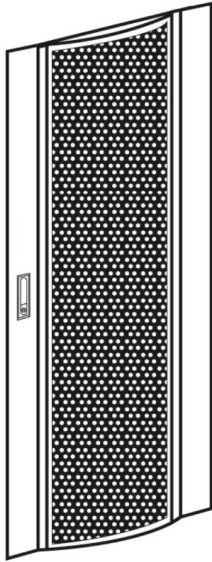

Gebogene perforierte
Fronttür

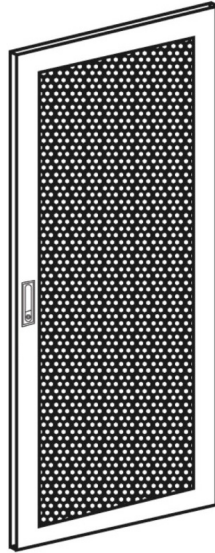


Gerade perforierte Rücktür

ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere kleinen Serverschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basiert auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

DS6618

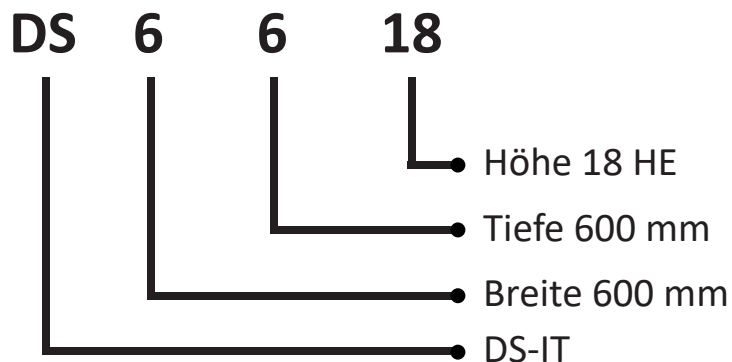

MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe		Spezifikationen	
600 mm	6	600 mm	6	12HE	12	Perforierte Tür	PP
		800 mm	8	15HE	15		
		1000 mm	0				

Beispiel 1: 600 mm breit x 800 mm tief x 12 HE hoch => **6-8-12** = DS**6812**

Beispiel 2: 600 mm breit x 1000 mm tief x 15 HE hoch => **6-0-15** = DS**6015**

ARTIKELNUMMER KLEINE SERVERSCHRÄNKE 600MM BREIT MIT PERFORIERTER TÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH)	Gewicht in KG
			inklusive Verpackung	
DS6812PP	12HE	600 x 800 x 720	650 x 850 x 855	40
DS6012PP	12HE	600 x 1000 x 720	650 x 1050 x 855	44
DS6815PP	15HE	600 x 800 x 860	650 x 850 x 985	44
DS6015PP	15HE	600 x 1000 x 860	650 x 1050 x 985	48